

袋进袋出过滤箱简介




袋进袋出过滤箱

袋进袋出安全防护过滤箱 (BIBO) 是一种安全防护过滤系统, 通常与排风系统相连以防止有害物污染物外泄。全封闭袋进袋出式设计, 提供一种安全、可靠的过滤器更换方式, 有效防止空气的二次污染。

袋进袋出过滤箱主要用于制药工程生产车间排风、隔离设备送排风、生物安全实验室送排风、医院隔离区排风、工业化学气体排放。

气密性

- 箱体采用整体满焊工艺, 常规耐压 $\pm 3\text{kPa}$, 出厂前以不低于 2.5kPa 的压力进行气密性测试。符合GB 50346-2011 和 JG/T 497-2016要求, 并取得了第三方检测证书。

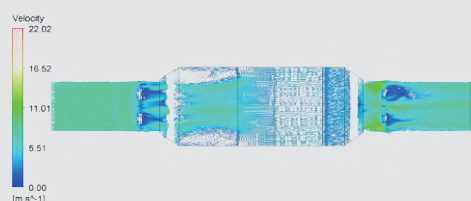

防护密封袋

- 袋进袋出过滤箱每个检修门都配有一个防护袋, 袋长约2m, 提供全套系带和安全带。高级款配备2个内部手套, 便于操作。过滤器的更换在防护袋内进行, 避免箱体内气体与外界接触, 从而保护操作人员与环境的安全。

过滤段可选

- 单重过滤只设有一个高效过滤器, 多重过滤可选初/中效过滤段、化学过滤段、活性炭过滤段、双重高效过滤段等。可根据需要设计过滤段。

安装方式

- 常规安装方式为卧式水平安装, 根据现场情况可选立式垂直安装或其他安装方式。设备串联可以延长气体在箱体内的停留时间。室外安装时可配置防雨棚。

SOTHIS 苏信

一日承诺 立信百年
OUR PROMISE IS FOREVER

袋进袋出过滤箱简介



型号	KUBO-HNH	KUBO-1CH	KUBO-4CH
外尺寸(W*H*D)	708*403*540	708*708*794	1416*1416*834
最大风量	1700CMH/1000CFM	3400CMH/2000CFM	13600CMH/8000CFM
高效过滤功能段	H14(EN1822)	H14(EN1822)	H14(EN1822)
	610*305*292mm-1pcs	610*610*292mm-1pcs	610*610*292mm-4pcs
初/中效过滤功能段	N.A	G4(EN779)	F8(EN779)
活性炭气体过滤功能段	N.A	N.A	VOC
箱体材质	冷轧钢(静电喷塑)/SUS304		
PAO取样口	SUS304,Φ10mm		
压差表/传感器	选配件, 0~750Pa		
高效过滤器PAO扫描段	选配件, 自动或手动		



一对一服务



质量三包



厂家直销

苏州苏信环境科技有限公司
Sothis(Suzhou) Environment Technology Co., Ltd.

• 地址: 苏州市工业园区方洲路128号7区A栋3楼
• E-mail: suxin@szsxjh.com

• Website: www.sxhjjh.com
• 电话: 0512-62551277